


Produktionsbedingte Mindestabstände SECURIT MIRASTAR

Bis 10 mm Glasdicke


Der Lochbohrungsdurchmesser (D) darf nicht kleiner sein als die Glasdicke (S).

Werden mehr als 4 Lochbohrungen einander zugeordnet, vergrößern sich die Mindestabstände.

Abstand im Eckbereich

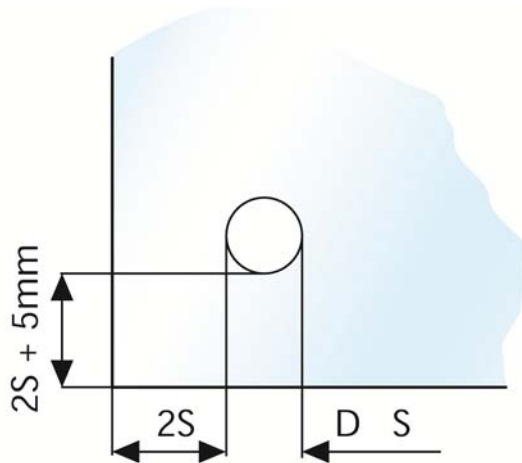

Abstand Lochrand – Glaskante

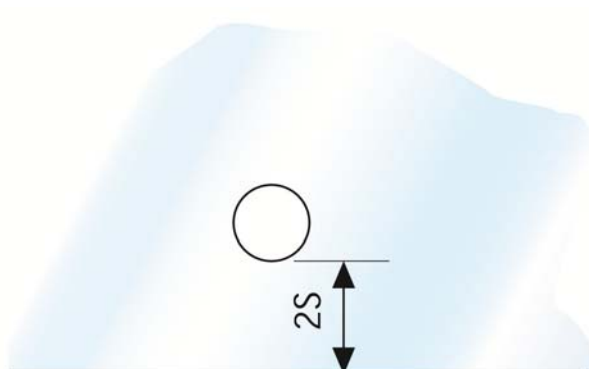

Abstand Lochrand - Lochrand

