




Produktionsbedingte Mindestabstände

## Lochbohrung

Bis 12 mm Glasdicke

[je Einzelscheibe der Verbundsicherheitsgläser]

Der Lochbohrungsdurchmesser [d] darf nicht kleiner sein als die Glasdicke [S]. Werden mehr als 4 Lochbohrungen einander zugeordnet, vergrößern sich die Mindestabstände.

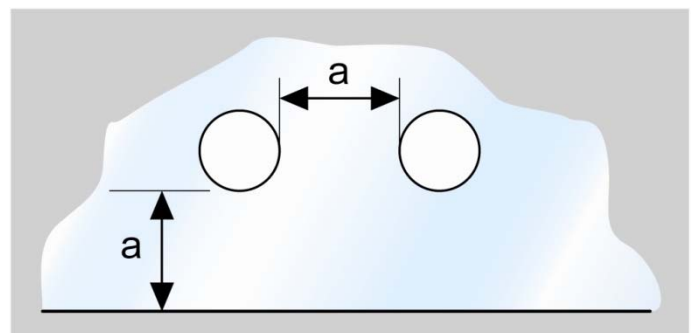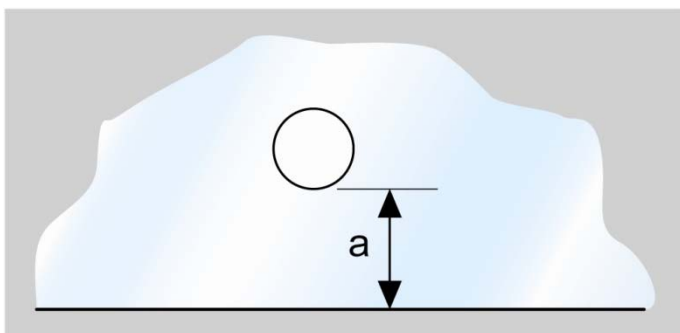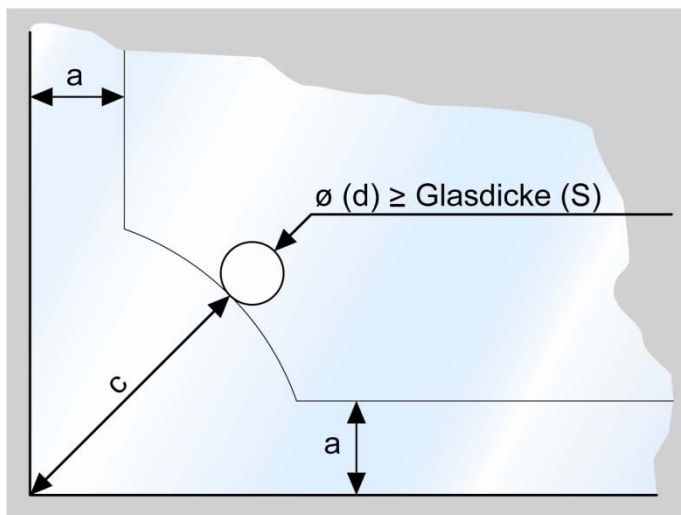

Produktionsbedingte Mindestabstände

## Lochbohrung

Glasdicke größer als 12 mm

[je Einzelscheibe der Verbundsicherheitsgläser]

Bohrdurchmesser mindestens 30 bzw. 40 mm, je nach Glasstärke + Randabstände.

Glasdicke 15 mm und 19 mm

