


Produktionsbedingte Mindestabstände

## Lochbohrung

### Bis 12 mm Glasdicke


Der Lochbohrungsdurchmesser [D] darf nicht kleiner sein als die Glasdicke [S]. Werden mehr als 4 Lochbohrungen einander zugeordnet, vergrößern sich die Mindestabstände.

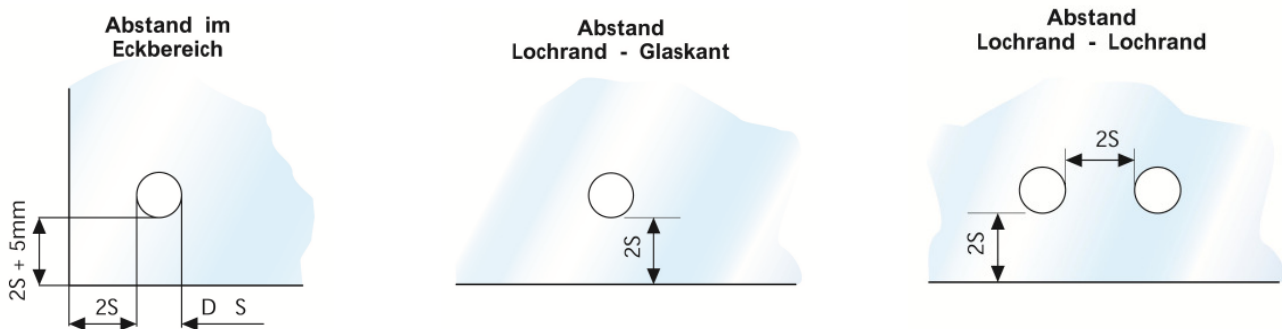

### Glasdicke 15 und 19 mm

Bohrdurchmesser mindestens 18 bzw. 25 mm, je nach Glasstärke + Randabstände.

#### Glasdicke 15 mm

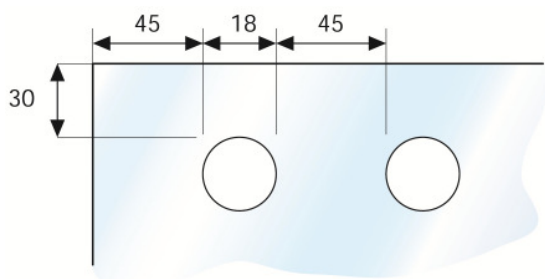

#### Glasdicke 19 mm

